



Gammes Lexmark MS310/ MS410



Déclinées en deux modèles, les imprimantes Lexmark MS312dn et MS415dn sont un gage de performances, de sécurité, d'ergonomie et de rentabilité optimales. Elles sont destinées à la fois aux petites entreprises et aux petits groupes de travail au sein des grandes entreprises.

Performances et sécurité pour les grandes et petites entreprises

Les imprimantes Lexmark MS312dn et MS415dn offrent une qualité et des performances généralement associées à des imprimantes d'une gamme de prix supérieure. Même les modèles les moins chers sont équipés d'une fonction d'impression recto-verso, d'une unité de fusion instantanée, d'un panneau d'affichage, d'une connexion Ethernet, de ports USB et parallèles, ainsi que d'options destinées à l'impression sans fil et à l'alimentation grande capacité. La MS415dn est dotée d'un écran LCD couleur et de la fonction d'impression confidentielle. Elle accepte les cartouches extra longue durée et un volume mensuel recommandé de 7 200 pages maximum. Grâce à leur faible encombrement, elles peuvent en outre être installées partout où vous le souhaitez.

Gagnez en rapidité, volume et fiabilité

Impression rapide de documents complexes

complexes : avec une mémoire pouvant atteindre 256 Mo (MS415dn), un puissant processeur à double cœur à 800 MHz et une connectivité à haut débit, vous imprimez sans peine des documents riches en graphiques et en images.



Jusqu'à
38 ppm



Réseau



Recto-
verso



Mode éco



Travaillez plus rapidement : gagnez du temps grâce aux vitesses d'impression pouvant atteindre 38 pages par minute (MS415dn), combinées à une unité de fusion instantanée capable d'imprimer votre première page en 6,5 secondes seulement.

Imprimez sans interruption : grâce à sa capacité d'alimentation de 850 feuilles maximum et à ses cartouches de toner extra longue durée en option (MS415dn), vous intervenez moins souvent pour ajouter du papier ou remplacer les cartouches.

Fiabilité des performances : imprimez facilement des milliers de pages par mois, avec une maintenance plus aisée grâce à une gestion du papier particulièrement pointue.

Surveillez et contrôlez vos impressions

Configuration de l'imprimante et surveillance de l'état d'impression : les écrans disponibles sur les imprimantes vont du LCD à 2 lignes de la MS312dn au LCD couleur de 6 cm de la MS415dn. Ils vous permettent non seulement de configurer l'appareil, mais ils vous communiquent également l'état de l'imprimante et des travaux d'impression.

Impression confidentielle : la MS415dn est équipée d'un pavé numérique pour que les travaux d'impression ne puissent être récupérés que par la personne les ayant envoyés, que ce soit depuis le bureau le plus proche ou l'autre bout du monde.

Gestion à distance : contrôlez les paramètres de l'imprimante à partir de tous les navigateurs (à condition d'avoir une connexion réseau), y compris les paramètres de sécurité, les paramètres par défaut de l'appareil, les alertes relatives aux consommables, etc.

Sécurité réseau : un ensemble complet de fonctions et de protocoles de sécurité réseau adaptés à l'entreprise sont intégrés afin de protéger votre appareil, vos informations et votre réseau contre les accès non autorisés.

Connectez-vous à votre monde

Connectivité : l'Ethernet Gigabit (Fast Ethernet sur la MS312dn) se connecte instantanément aux réseaux standard, tandis que les ports USB 2.0 et parallèles se relient aux sorties de chaque appareil. La connectivité sans fil en option (802.11n) permet plus de flexibilité dans le choix de l'emplacement de l'imprimante dans le cadre de réseaux sans fil.

Protocoles : cette gamme prend en charge presque tous les protocoles d'impression et garantit une sortie simple pour tous les appareils ou applications disposant de fonctionnalités d'impression.

Impression mobile : la MS415dn vous permet d'imprimer à partir de tous les appareils iOS ou Android grâce à l'impression mobile de Lexmark. En outre, les deux modèles sont compatibles avec AirPrint, ce qui permet une sortie sans fil aisée à partir d'appareils Apple OS X et iOS.

Impressions de qualité

Impressions haute résolution : avec une résolution véritable pouvant atteindre 1200 x 1200 ppp, les images et les graphiques restent nets.

Toner avancé : le système de toner Unison™ proposé par Lexmark permet d'optimiser les performances de l'imprimante, de restituer des noirs riches et des gris réguliers de la première à la dernière impression, sans perte d'éclat.

Économisez des ressources et de l'argent

Recto-verso : configurée par défaut, la fonction intégrée recto-verso vous permet de faire des économies de papier.



Modes d'économie d'énergie : les modes Silence, Hibernation et Eco réduisent automatiquement le bruit, tout en vous permettant d'économiser du papier et de l'énergie.

Unité de fusion rapide : le préchauffage instantané de l'unité de fusion élimine les longs délais de préchauffage des anciennes technologies.

Impression économique : la séparation du système de transmission de toner et des unités d'image garantit une qualité d'impression constante et permet d'économiser du papier, tandis que la cartouche de toner extra longue durée en option (MS415dn) réduit au minimum les remplacements de toner, l'intervention de l'utilisateur et les déchets. En outre, le toner Unison™ de faible friction coule mieux, et permet de réduire les déchets et l'usure sur les composants internes.



■ Standard
■ En option

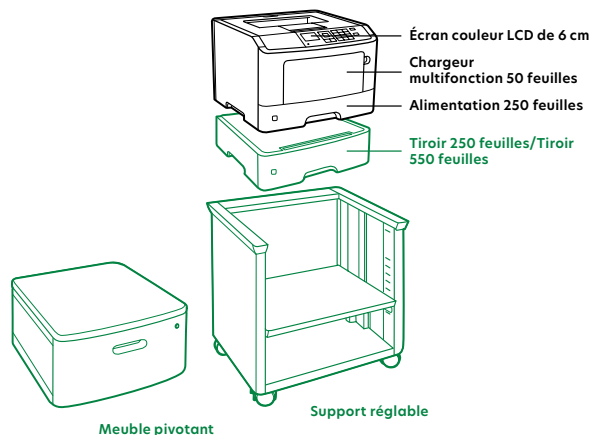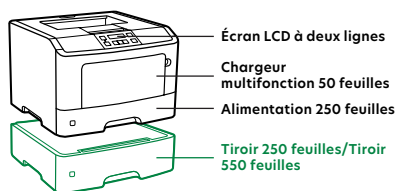

Spécifications produit	Lexmark MS312dn	Lexmark MS415dn
Impression		
Ecran	Ecran LCD monochrome de 2 lignes	Écran LCD couleur de 6 cm
Vitesse d'impression: Jusqu'à ⁵	noir: 33 pages par minute	noir: 38 pages par minute
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 6.5 secondes	
Résolution d'impression	noir: 600 x 600 ppp, Qualité image 2400, 1200 x 1200 ppp, Qualité image 1200	
Mémoire / Processeur	standard: 128 Mo / maximum: 128 Mo / Dual Core, 800 MHz	standard: 256 Mo / maximum: 256 Mo / Dual Core, 800 MHz
Disque Dur	non disponible	
Volume mensuel de pages recommandé ²	500 - 2500 pages	750 - 7200 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ³	50000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	100000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Consommables⁷		
Rendements des cartouches (jusqu'à) ¹	Cartouche Noir 5 000 pages, Cartouche 1 500 pages	Cartouche 10 000 pages, Cartouche Noir 5 000 pages, Cartouche 1 500 pages
Rendement estimé de l'unité d'image: Jusqu'à ⁴	60000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouche Return Programme 1 500 pages	Cartouche Return Programme 3 000 pages
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Recto verso intégré, Réceptacle 150 feuilles, Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles, Bac 250 feuilles intégré	
Gestion du papier en option	Bac verrouillable 550 feuilles, Bac 550 feuilles, Bac 250 feuilles	
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 300 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 850 feuilles (75 g/m ²)	
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 150 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 150 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Transparents, Papier ordinaire, Etiquettes papier, Enveloppes, Bristol	
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, Universel, Rapport, Lettre US, Legal US, JIS-B5, Folio, Executive, Enveloppe DL, A5, A4, Enveloppe 9, Enveloppe 7 3/4, 10 enveloppes	
Informations générales⁴		
Connectivités ports	Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), fonctionne aussi avec 1000Base-T, Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Port parallèle bi-directionnel Centronics IEEE 1284
Ports réseau en option	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil, MarkNet™ N7020e Gigabit Ethernet externe	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 53 dB	impression: 54 dB
Environnement d'exploitation	Altitude: de 0 à 2896 mètres, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Température: de 16 à 32°C	
Garantie standard	1 an de garantie retour atelier	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	263 x 399 x 382 mm / 14.0 kg	263 x 399 x 382 mm / 14.2 kg

¹ Voir le document Card Stock & Label Guide ²Le volume mensuel recommandé correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. ³Le cycle d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁴Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/printerlicense. ⁵Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, visitez : www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁶Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. ⁷Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches disponibles dans une zone géographique précise. Visitez www.lexmark.com/regions pour plus d'informations.