


# WD Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 - disque dur - 8 To - SATA 6Gb/s

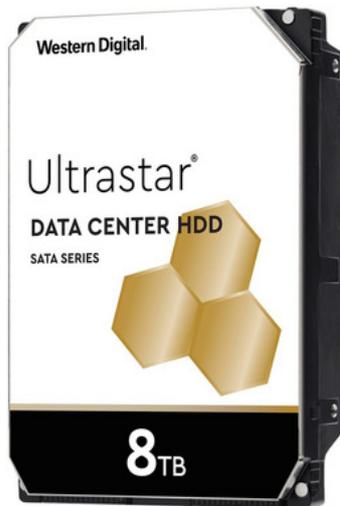

WD Ultrastar DC HC320 HUS728T8TALE6L4 - Disque dur - 8 To - interne - 3.5" - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - mémoire tampon : 256 Mo

Référence : 0B36404  
Marque : WESTERN DIGITAL  
Référence fabricant : 0B36404  
Code EAN : 0829686005181  
Code UNSPSC : 1714725565

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Western Digital Ultrastar DC HC320.
- Taille du disque dur: 3.5", Capacité disque dur: 8 To, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min

### Description du produit

À mesure que l'industrie évolue pour développer des solutions spécialement conçues pour répondre aux besoins croissants de stockage de données, les responsables informatiques continuent de se fier à des disques de moyenne capacité qui sont peu coûteux tout en offrant un accès rapide et fiable aux applications traditionnelles des centres de données. Conçue pour gérer des charges de travail excessives, l'Ultrastar DC HC310 repose sur une conception de plateforme aérienne éprouvée offrant une haute capacité, afin de répondre aux contraintes budgétaires et aux exigences de densité d'accès de nombreuses charges de travail de centres de données. Idéale pour les applications de stockage et de serveur, ainsi que pour l'informatique distribuée et évolutive, l'Ultrastar DC HC310 offre des performances rapides et un coût d'acquisition réduit pour répondre aux contraintes budgétaires.

### Points forts du produit

- Haute capacité prend en charge les systèmes informatiques traditionnels
- Excellentes performances aléatoires et séquentielles
- Une excellente vitesse de transfert soutenue pour les modèles de format avancé

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Disque dur - interne
Capacité	8 To
Format	3.5"
Interface	SATA 6Gb/s
Taille de la mémoire tampon	256 Mo
Octets par secteur	512
Caractéristiques	Dual Stage Actuator (DSA), fonction d'effacement sécurisé, HelioSeal, fonctionnement continu 24/7, Enhanced Rotational Vibration Safeguard (RVS), format avancé 512e, technologie de hauteur Dynamic Fly
Largeur	101.6 mm
Profondeur	147 mm
Hauteur	26.1 mm
Poids	650 g
Performances	
Débit de transfert du lecteur	600 Mo/s (externe)
Débit de transfert interne	205 Mo/s
Temps de positionnement	8 ms (en moyenne) / 8.6 ms (maximum)
Temps de latence moyen	4.16 ms
Vitesse de broche	7200 tours/min
Fiabilité	
Fiabilité MTBF	2,000,000 heures
Opération 24 h/24, 7 j/7	Oui
Erreurs irrécupérables	1 sur 10 <sup>15</sup>

<b>Cycles de chargement/déchargement</b>	600,000
<b>Expansion et connectivité</b>	
<b>Interfaces</b>	1 x SATA 6 Gb/s
<b>Baie compatible</b>	3.5"
<b>Alimentation</b>	
<b>Consommation électrique</b>	8.8 Watt (actif) 7.4 Watt (inactif)
<b>Divers</b>	
<b>Normes de conformité</b>	RoHS 2011/65/EU
<b>Garantie du fabricant</b>	
<b>Service et maintenance</b>	Garantie limitée - 5 ans
<b>Caractéristiques environnement</b>	
<b>Température minimale de fonctionnement</b>	5 °C
<b>Température maximale de fonctionnement</b>	60 °C
<b>Température de stockage mini</b>	-40 °C
<b>Température de stockage maxi</b>	70 °C
<b>Résistance aux chocs (en fonctionnement)</b>	70 g @ onde semi-sinusoïdale 2 ms
<b>Résistance aux chocs (au repos)</b>	300 g @ onde semi-sinusoïdale 2 ms
<b>Tolérance aux vibrations (en fonctionnement)</b>	0.67 g @ 5-500 Hz
<b>Tolérance aux vibrations (au repos)</b>	1.04 g @ 2-200 Hz

Fiche technique produite par OfficeXpress