


exertis Connect cordon de raccordement - 15 m - blanc

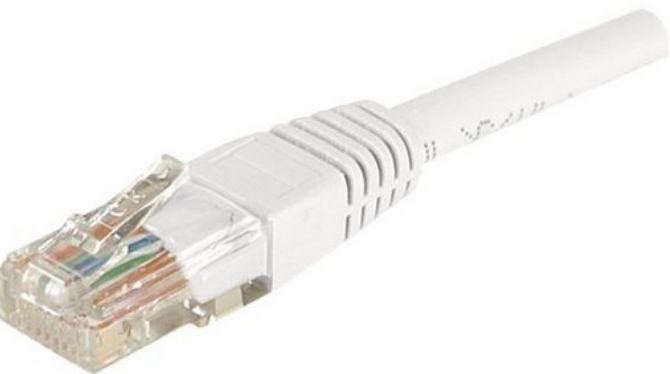

exertis Connect - Cordon de raccordement - RJ-45 (M) pour RJ-45 (M) - 15 m - UTP - CAT 6 - démarré - blanc **test**

Référence : 246790
Marque : CUC Exertis Connect
Référence fabricant : 246790
Code EAN : 3548382467907
Code UNSPSC : 43202208 1715079622

DESCRIPTION

Description du produit

- Cordon répondant à la catégorie Cat.6
- Testé par certificateur LAN à 250 Mhz
- Câble en AWG 26/7 brins non blindé
- Impédance de 100 Ohm
- Connecteurs à contacts dorés
- Conducteur en cuivre
- Norme de câblage EIA/TIA 568
- Gaine PVC
- Livré en sachet individuel
- Garantie 15 ans

Caractéristiques du produit

- Dexlan Cat6 RJ45 UTP.
- Longueur de câble: 15 m, Câble standard: Cat6, Blindage du câble: U/UTP (UTP), Connecteur 1: RJ-45, Connecteur 2: RJ-45, Contacts du connecteur de placage: Or

Description du produit

Découvrez le câble réseau Exertis Connect, une solution conçue pour répondre à vos besoins en matière de réseau. Ce câble de raccordement CAT 6 est doté d'un conducteur en cuivre à embase qui garantit une transmission de données fiable et à haut débit, prenant en charge des largeurs de bande allant jusqu'à 250 MHz. La gaine en PVC durable offre une protection robuste, ce qui permet de l'utiliser aussi bien dans les bureaux que dans les environnements domestiques. Doté de connecteurs RJ-45 mâles aux deux extrémités, il offre une compatibilité universelle, ce qui simplifie vos exigences en matière de connectivité. En outre, il est conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA/EIA 568 et ISO/IEC 11801, ce qui vous garantit un produit répondant à des critères de qualité et de performance élevés. Que vous mettiez en place un nouveau réseau ou que vous mettiez à niveau un réseau existant, le câble réseau Exertis Connect est un choix fiable qui offre à la fois qualité et valeur.

Connectivité améliorée Le câble réseau Exertis Connect est conçu avec un conducteur en cuivre bootypé, garantissant une transmission de données fiable et à grande vitesse. Sa spécification CAT 6 prend en charge une bande passante allant jusqu'à 250 MHz, ce qui le rend idéal pour répondre à diverses exigences en matière de réseau.

Conception durable Doté d'une robuste gaine en PVC, ce câble de raccordement est conçu pour résister aux rigueurs d'une utilisation quotidienne. La construction durable garantit des performances durables et réduit le besoin de remplacements fréquents.

Compatibilité universelle Équipé de connecteurs RJ-45 mâles aux deux extrémités, le câble réseau Exertis Connect offre des options de connectivité polyvalentes. Il est compatible avec une large gamme d'appareils, ce qui facilite son intégration dans n'importe quelle configuration réseau.

Points forts du produit

- Conducteur en cuivre boosté pour une transmission fiable des données
- La spécification CAT 6 prend en charge une largeur de bande allant jusqu'à 250 MHz
- Gaine en PVC pour une meilleure durabilité
- Connecteurs RJ-45 mâles aux deux extrémités pour une compatibilité universelle
- Conforme aux normes ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA/EIA 568 et ISO/IEC 11801

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de câble réseau	Cordon de raccordement - CAT 6
Technologie	Paire torsadée non blindée (UTP)
Matériau de la gaine	PVC
Résistance du conducteur	100 Ohm
Caractéristiques	Démarré, conducteur de cuivre

Longueur	15 m
Couleur	Blanc
Connectivité	
Connecteur	RJ-45 - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	RJ-45 - mâle
Divers	
Normes de conformité	ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2, ANSI/TIA/EIA 568 - jusqu'à 250 MHz
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie de 20 ans

Fiche technique produite par OfficeXpress