


Lexmark CS410dn - imprimante - couleur - laser

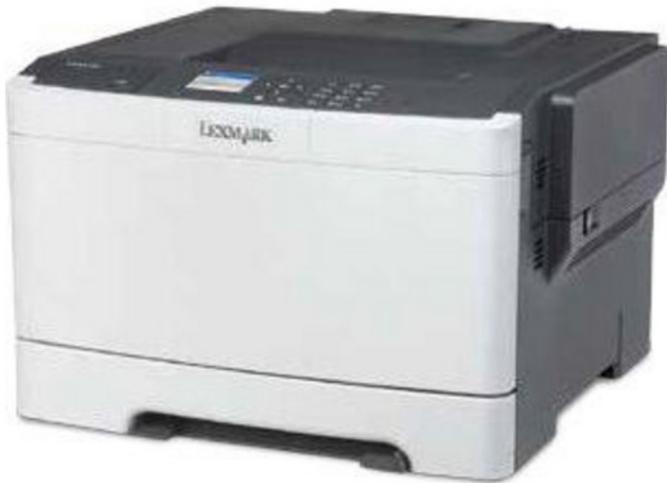

Lexmark CS410dn - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 30 ppm (mono) / jusqu'à 30 ppm (couleur) - capacité : 250 feuilles - USB, LAN, hôte USBtest

Référence : 28D0070

Marque : LEXMARK

Référence fabricant : 28D0070

Code EAN : 0734646350389

Code UNSPSC : 45101500 1714677053

DESCRIPTION

Description du produit

Impression rapide de documents complexes

Imprimez sans peine des documents comportant des graphiques et des images en profitant de la mémoire extensible de 256 Mo et du processeur rapide à double cœur.

Correspondance des couleurs professionnelle

La fonction Remplacement de la couleur nommée de Lexmark et l'étalonnage PANTONE® permettent de développer une image cohérente de votre société avec une harmonisation précise de vos couleurs.

Graphiques haute résolution

Avec une résolution atteignant 1200 x 1200 ppp, les images et les graphiques restent nets. Le toner Unison de Lexmark assure lui aussi une qualité homogène.

Impression ultra-rapide et silencieuse

Menez plus rapidement à bien vos projets grâce à une vitesse d'impression atteignant 30 pages par minute en noir et blanc et produisez un document couleur de 1 page en 10 secondes seulement.

Fiabilité des performances

Imprimez facilement jusqu'à 6 000 pages par mois tout en profitant d'une maintenance plus aisée grâce à une gestion du papier particulièrement pointue.

Caractéristiques du produit

- Lexmark CS410dn.
- Technologie d'impression: Laser, Couleur.
- Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 75000 pages par mois.
- Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 30 ppm, Impression recto-verso.
- Écran: LCD.
- Réseau prêt à l'usage

Description du produit

L'imprimante laser couleur Lexmark CS410dn prête à une utilisation en réseau se distingue par son silence et son faible encombrement exceptionnels. Elle bénéficie d'origine de l'impression recto verso et de l'impression 1 200 x 1 200 ppp aux couleurs vives à une vitesse de 30 ppm en noir et en couleur. Un processeur à double cœur 800 MHz, une mémoire standard de 256 Mo, l'impression de la première page couleur en 10 secondes seulement et une architecture réseau efficace réduisent les temps d'attente entre les tâches d'impression. L'écran LCD couleur de 6 cm (2,4 pouces) avertit l'utilisateur quand une intervention est requise et lui fournit des informations qui simplifient ses tâches tandis que le clavier du panneau de commandes permet de saisir sans peine les codes PIN ou d'autres nombres. Le port d'impression USB Direct en façade permet d'imprimer des PDF ou d'autres fichiers d'images directement à partir de l'appareil.

Impression rapide de documents complexes Imprimez sans peine des documents comportant des graphiques et des images en profitant de la mémoire extensible de 256 Mo et du processeur rapide à double cœur.

Correspondance des couleurs professionnelle La fonction Remplacement de la couleur nommée de Lexmark et l'étalonnage PANTONE permettent de développer une image cohérente de votre société avec une harmonisation précise de vos couleurs.

Graphiques haute résolution Avec une résolution atteignant 1200 x 1200 ppp, les images et les graphiques restent nets. Le toner Unison de Lexmark assure lui aussi une qualité homogène.

Impression ultra-rapide et silencieuse Menez plus rapidement à bien vos projets grâce à une vitesse d'impression atteignant 30 pages par minute en noir et blanc et produisez un document couleur de 1 page en 10 secondes seulement.

Fiabilité des performances Imprimez facilement jusqu'à 6 000 pages par mois tout en profitant d'une maintenance plus aisée grâce à une gestion du papier particulièrement pointue.

Points forts du produit

- Impression rapide de documents complexes
- Assortiment de couleurs professionnel
- Éléments graphiques haute résolution
- Sortie ultra rapide et silencieuse
- Performances fiables

Contenu de la boîte

- Imprimante laser couleur Lexmark CS410dn
- Cartouches de toner couleur (CMJ) de 1 400 pages
- Cartouche de toner noir initiale de 1 400 pages
- 4 développeurs (N, C, M, J)
- Photoconducteur
- CD contenant le logiciel et la documentation
- Câble(s) d'alimentation
- Guide ou fiche de configuration (locale et en réseau)
- Déclaration de garantie / garantie limitée
- Informations sur le programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	Imprimante de groupe de travail - laser - couleur
Imprimante	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 30 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15 côtés par minute - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 15 côtés par minute - couleur - A4 (210 x 297 mm)
Taille de l'écran de prévisualisation	2.4"
Technologie de connectivité	Filaire
Interface	USB, LAN, hôte USB
Résolution maximum (N&B)	1200 x 1200 ppp
Résolution maximum (couleur)	1200 x 1200 ppp
Technique d'amélioration de l'image	4800 Color Quality
Impression recto-verso automatique	Oui
Support postscript	Standard
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	9 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	10 s
Langage(s) d'impression	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Polices incluses	158 x PostScript de taille variable 2 x PCL bitmap 39 x PPDS redimensionnable 5 x PPDS bitmap 84 x PCL de taille variable
Codes à barres	OCR-A, OCR-B
Fonctions de gestion des couleurs	PANTONE Digital Color
Gestion des supports	Bac d'entrée 250 feuilles, bac manuel 1 feuille
Processeur	
Processeur	800 MHz
RAM	
RAM installée (maximum)	256 Mo / 2.25 Go (maximum)
Gestion du support	
Type de supports	Transparents, étiquettes, papier uni, cartes
Classe de taille de support	A4/Legal
Taille max. du support	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Grammage	60 g/m ² - 176 g/m ²
Capacité totale	250 feuilles
Entrées de média	1 x manuel - 1 feuille 1 x automatique - 250 feuilles
Capacité max. du support	1450 feuilles
Capacité des bacs de sortie	125 feuilles
Durée de vie	
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	75000 pages
Volume mensuel recommandé	800 - 6 000 pages
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de liaison de données	Ethernet, Fast Ethernet

Protocole réseau / transport	TCP/IP, AppleTalk, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, FTP, DHCP, DNS, Bonjour, DDNS
Protocole de gestion à distance	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Protocoles et fonctions de sécurité	SSL, TLS
Extension/connectivité	
Logements d'extension	Mémoire
Connexions	1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 1 x port d'impression directe - USB de type A 4 broches
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (cyan) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (magenta) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x cartouche toner (jaune) - jusqu'à 1400 pages ISO/IEC 19798 1 x révélateur (noir) 1 x révélateur (cyan) 1 x révélateur (magenta) 1 x révélateur (jaune) 1 x tambour (jaune/cyan/magenta/noir)
Normes de conformité	Homologué FFC de classe B, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Consommation en fonctionnement	580 Watt
Consommation en veille / sommeil	30 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X Lion 10.7, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, IBM AIX 7.1, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.1, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 12
Normes environnementales	
Labellisation Blue Angel	Oui
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an - sur site
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	16 °C
Température maximale de fonctionnement	32 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	8 - 80%
Emission sonore (inactive)	16 dBA
Emission sonore (active)	52 dBA
Emissions sonores (Mode silencieux)	46 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	44.2 cm
Profondeur	40.7 cm
Hauteur	29.1 cm
Poids	20.5 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	59.5 cm
Profondeur (emballée)	49.5 cm
Hauteur (Expédition)	40.2 cm
Poids (Expédition)	23.8 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress