


exertis Connect cordon de raccordement - 10 m - jaune

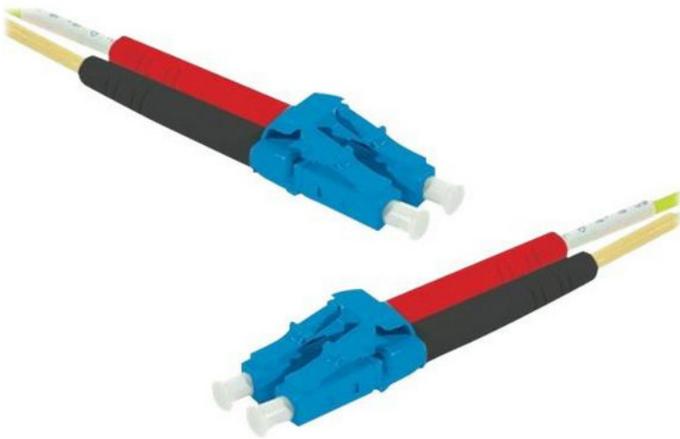

exertis Connect - Cordon de raccordement - mode unique LC/UPC (M) pour mode unique LC/UPC (M) - 10 m - fibre optique - duplex - 9 / 125 micromètres - OS2 - jaunetest

Référence : 392846
Marque : CUC Exertis Connect
Référence fabricant : 392846
Code EAN : 3548383928469
Code UNSPSC : 1714702458

DESCRIPTION

Description du produit

Rapport qualité prix et faible encombrement !

La jarretière optique LSZH en 2 mm d'épaisseur se montre idéale pour une utilisation interne aux armoires réseau. Sa faible épaisseur avec un diamètre de seulement 2 millimètres permettra un gain de place important sur les installations haute densité.

La jarretière optique 2 mm est également plus économique, mais sans sacrifices sur la qualité, chaque jarretière est livrée avec son rapport de test.

Disponible dans différentes longueurs et avec différentes combinaisons de connecteurs.

Caractéristiques du produit

- CUC Exertis Connect 392846.
- Longueur de câble: 10 m, Type de fibre optique: OS2, Connecteur 1: LC, Connecteur 2: LC, Diamètre principal: 9 µm, Full duplex

Description du produit

La jarretière optique LSZH en 2 mm d'épaisseur se montre idéale pour une utilisation interne aux armoires réseau. Sa faible épaisseur avec un diamètre de seulement 2 millimètres permettra un gain de place important sur les installations haute densité. La jarretière optique 2 mm est également plus économique, mais sans sacrifices sur la qualité, chaque jarretière est livrée avec son rapport de test. Disponible dans différentes longueurs et avec différentes combinaisons de connecteurs.

Points forts du produit

- Cordon duplex en fibre monomode OS2 9/125µm
- Conforme aux normes ITU-T G-652.D et ANSI/TIA/EIA 492
- Gaine LS0H (zéro halogène)
- Faible perte d'insertion : inférieur ou égal à 0,2 dB
- Perte de retour élevée : supérieur ou égal à 50 dB
- Diamètre extérieur : 2 mm
- Connecteur à ferrule céramique
- Clip d'assemblage duplex
- Testée individuellement avec fiche de test
- Livrée en sachet individuel

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de câble réseau	Cordon de raccordement - OS2
Technologie	Duplex fibre optique
Type de fibres optiques	Monomode
Matériau de la gaine	Câble sans halogène à faible émission de fumée LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
Nombre de Fibres	2
Diamètre noyau / gainage	9 / 125 micromètres
Caractéristiques	Connecteurs en céramique
Longueur	10 m
Couleur	Jaune
Connectivité	
Connecteur	2 x mode unique LC/UPC - mâle
Connecteur (deuxième extrémité)	2 x mode unique LC/UPC - mâle

Divers	
Normes de conformité	ITU-T G.652.D, ANSI/TIA/EIA-492
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie de 20 ans

Fiche technique produite par OfficeXpress