


NETGEAR Plus GS108PEv3 - commutateur - 8 ports - Géré

NETGEAR Plus GS108PEv3 - Commutateur - Géré - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 - de bureau, fixation murale - PoEtest

Référence : GS108PE
Marque : NETGEAR
Référence fabricant : GS108PE-300EUS
Code EAN : 0606449103441
Code UNSPSC : 1715004241

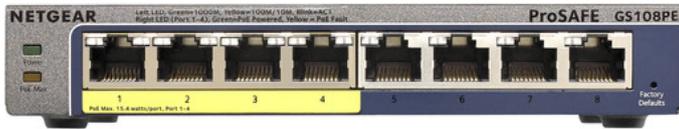

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- NETGEAR GS108PE.
- Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3.
- Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 8.
- Full duplex.
- Répertoire MAC: 4000 entrées, Capacité de commutation: 16 Gbit/s.
- Standards réseau: IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x.
- Connecteur d'alimentation: DC-in jack.
- Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Contenu de la boîte

- NETGEAR Plus GS108PEv3
- Adaptateur secteur externe

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Commutateur - 8 ports - Géré
Type de boîtier	De bureau, fixation murale
Sous-type	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
Performances	Largeur de bande: 16 Gbps Performances de transfert: 14,88 Mpps
Taille de la table d'adresses MAC	4 000 entrées
Caractéristiques	Contrôle du flux, Layer 2 switching, auto-détection par dispositif, auto-négociation, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, auto-uplink (MDI/MDI-X auto), IGMP snooping, protection contre les attaques de Déni de Service, mise en miroir des ports, stockage et retransmission, contrôle de la tempête de Broadcast, montage mural possible, QoS, Green Ethernet, contrôle de la bande passante
Normes de conformité	IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
Indicateurs d'état	Statut du port, vitesse de transmission du port, PoE, liaison/activité
Extension/connectivité	
Interfaces	4 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Adaptateur secteur externe
Divers	
Normes de conformité	EN 60950, CB
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Dimensions et poids	
Largeur	15.8 cm
Profondeur	10.1 cm
Hauteur	2.9 cm
Poids	0.54 kg

Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - alimentation électrique - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	50 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	0 - 90 % (sans condensation)
Température de stockage mini	-20 °C
Température de stockage maxi	70 °C
Taux d'humidité pour le stockage	0 - 95 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress