


iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG 32" Classe (31.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - pour signalétique numérique / communication interactive

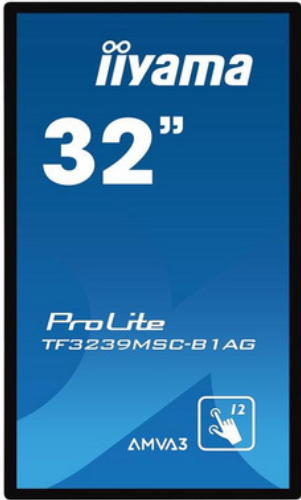

iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG - Classe de diagonale 32" (31.5" visualisable) écran LCD rétro-éclairé par LED - signalétique numérique interactive - avec écran tactile 1920 x 1080 - éclairage périphérique - noir mat

Référence : PLTF3239M
Marque : IIYAMA
Référence fabricant : TF3239MSC-B1AG
Code EAN : 4948570118021
Code UNSPSC : 1714613382

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG.
- Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Haut-parleurs intégrés.
- Montage VESA.
- Couleur du produit: Noir

Description du produit

Le moniteur Open Frame TF3239MSC Full HD (1920 x 1080) avec des bordures minces est une solution d'affichage idéale pour les vitrines interactives, l'éducation, les kiosques et les communications en magasin. La technologie tactile capacitive projective (PCAP) avec 12 points de contact assure une réponse tactile transparente et précise. Grâce à la technologie tactile à travers le verre, il est possible de transformer les surfaces vitrées en écrans tactiles. Il peut être installé en orientation paysage, portrait et face vers le haut pour une flexibilité et une accessibilité maximales. Avec son panneau LED AMVA3, il offre des performances de couleur exceptionnelles, un contraste élevé et de larges angles de vision. Doté d'un boîtier métallique avec un verre bord à bord résistant aux rayures, cet écran peut être installé dans des environnements exigeants et être intégré dans de différentes configurations grâce aux trous de montage situés sur les côtés du cadre ouvert.

Touch technology - capacitive projetée Cette technologie utilise un capteur avec des fils de tension micro-fins intégrés dans la vitre qui recouvre le moniteur. Le toucher est détecté grâce aux caractéristiques électriques du capteur et varie donc lorsque le doigt de l'utilisateur est déplacé sur la vitre. Grâce à cette vitre de protection, cette technologie a une longue durée de vie, et la fonction tactile n'est pas altérée même en cas de rayures, par exemple. Cela permet une image aux performances et qualités parfaite et cela permet également une utilisation avec un doigt, directement, (également des gants en latex) et un pointeur magnétique.

Toucher au travers de vitres Cet écran tactile fonctionne directement à travers la vitre et peut transformer les surfaces de vitre en un écran tactile interactif. Utilisez-le sur les vitrines des magasins, dans les agences immobilières, pour les points de vente en magasins ou les restaurants.

Moniteurs " open frame " Les moniteurs sans bords, dits " open frame " sont une solution idéale pour leur intégration dans les meubles destinés aux kiosques et autres bornes d'information dans les magasins.

Le revêtement anti-glaire Le revêtement anti-glaire est utilisé dans l'affichage de qualité professionnelle afin d'éviter les problèmes avec les réflexions et les sources de lumière externes affectant la reproduction des couleurs, le contraste et la netteté. De plus, il rend l'écran moins sensible à la poussière, la graisse ou les marques de saleté.

Utilisation 24/7 Ces moniteurs 24/7 sont conçus pour une utilisation en continu.

Points forts du produit

- Touch technology - capacitive projetée
- Toucher au travers de vitres
- Moniteurs " open frame "
- Le revêtement anti-glaire
- Utilisation 24/7

Contenu de la boîte

- iiyama ProLite TF3239MSC-B1AG
- Câble DisplayPort
- Câble USB
- Câble HDMI

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de Produit	Écran plat LCD rétro-éclairé par LED

Classe énergétique	Classe G
Consommation en fonctionnement	60 Watt
Consommation électrique en mode marche	55.3 Watt
Consommation d'énergie SDR (mode On)	55.3 kWh/1 000 h
Classe de diagonale	81.3 cm (32")
Taille de la diagonale	80 cm (31.5")
Utilisation commerciale	Oui - signalétique numérique interactive
Combiné avec	Écran tactile
Tuner de télévision	Pas de tuner
Présence de syntonisateur TV	Non
Interface vidéo	HDMI
Nombre de ports HDMI	2 ports
Interface PC	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
Modes	Mode portrait, mode paysage, Mode face-up, mode kiosque
Conception	Cadre ouvert
Largeur	73.87 cm
Profondeur	6.7 cm
Hauteur	43.99 cm
Poids	13.8 kg
Couleur du boîtier	Noir mat
Affichage	
Technologie d'affichage LCD	AMVA3
Pas de pixels	0.3637 mm
Résolution	1920 x 1080
Format de l'image	16:9
Taux d'image et technologie d'amélioration	60 Hz Frame Rate
Technologie de rétroéclairage LCD	LED à éclairage périphérique
Enrobage	Anti-éblouissement, dur 7 H
Rapport de contraste d'image	3000:1
Luminosité	500 cd/m²
Angle de visualisation	178 degrés
Angle de vue (vertical)	178 degrés
Quantité de points tactiles	12
Temps de réponse	8 ms
Langue du menu d'affichage	Anglais, allemand, français, italien, Polish, russe, espagnol, hollandais
Heures de fonctionnement/Jours	24 /7
Fonctions supplémentaires	Palm Rejection, épreuve de chute de balle, verre bord-à-bord, gestion de câble, Projected Capacitive Technology (PCAP), verre de contact de 6 mm
Supports et systèmes de montage	
Interface de montage pour écran plat	400 x 200 mm
Compatibilité VESA	Oui
Lecteur multimédia	
Port USB	Oui
Système audio	
Système de haut-parleurs	2 haut-parleurs
Alimentation en sortie / Total	16 Watt
Haut-parleurs	2 x haut-parleur - 8 Watt
Multimédia réseau et Internet	
Connectivité	LAN
Connexions	
Type de connecteur	Entrée VGA Entrée DisplayPort 2 x HDMI Entrée audio RS-232C LAN Sortie audio USB
Divers	
Câbles inclus	Câble DisplayPort Câble USB Câble HDMI
Normes de conformité	Plug and Play, DDC-2B, CB, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP54, ERP, EAC
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique
Tension d'entrée	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation électrique en veille	1.3 Watt
Consommation d'énergie (mode hors tension)	0.3 Watt
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	18.7 cm
Profondeur (emballée)	90 cm
Hauteur (Expédition)	59 cm

Poids (Expédition)	17.2 kg
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	0 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C

Fiche technique produite par OfficeXpress