


Transcend - DDR2 - module - 2 Go - DIMM 240 broches - 533 MHz / PC2-4200 - mémoire sans tampon

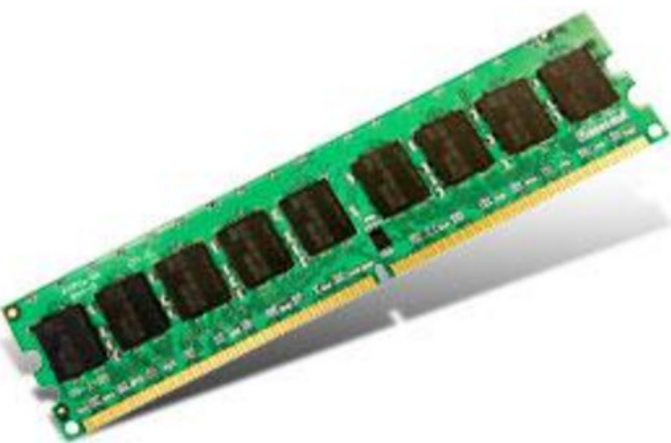

Transcend - DDR2 - module - 2 Go - DIMM 240 broches - 533 MHz / PC2-4200 - CL4 - 1.8 V - mémoire sans tampon - ECC - pour ASUS M2N, M2N32, M2N4, P5B, TS300; Gigabyte Rackmount Server GS-R114test

Référence : 256MLQ72V
Marque : TRANSCEND
Référence fabricant : TS256MLQ72V5U
Code EAN : 0760557799573
Code UNSPSC : 1714648211

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- Transcend 2GB, DDR2, 240Pin Long-DIMM, DDR2-533, ECC Unbuffer.
- Mémoire interne: 2 Go, Type de mémoire interne: DDR2, Support de mémoire: 240-pin DIMM, Latence CAS: 4, ECC

Description du produit

Les lignes de produits de Transcend comprennent aujourd'hui plus de 2000 modules mémoire destinés à une multitude d'appareils tels que les ordinateurs, les portables, les serveurs, les stations de travail, les appareils photos numériques, les fax, les jeux vidéos, etc. Les produits Transcend sont disponibles aussi bien pour plusieurs types d'équipements spécifiques que pour les ordinateurs du marché de masse. Aujourd'hui, Transcend regarde vers l'avenir en adoptant les dernières technologies, en anticipant de nouveaux challenges et saisissant de nouvelles opportunités. Cette mémoire est conçue pour les systèmes suivants: ACER Altos G320; GIGABYTE GA-4MXSV; GIGABYTE GS-R114L; GIGABYTE GS-R114V; INTEL D975XBX; ASUS RS120-E3(PA2) Server (RS120-E3-320BHA2); ASUS P5WDG2-WS; ASUS P5WD2-E Premium; ASUS TS300-E3(PA4, PS4) Server; ASUS M2N-MX; ASUS M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition, M2N32 WS Professional; ASUS M2N-E; ASUS M2N-SLI Deluxe; ASUS M2N4-SLI; ASUS TS100-E3/PA2 Server; ASUS M2NPV-MX, M2NPV-VM; SUPERMICRO PDSMP-8/ PDSMP-I; SUPERMICRO PDSME/ PDSML-LN2/ PDSML-LN1; SUPERMICRO PDSG4/ PDSGE; SUPERMICRO PDSMi-LN4/ PDSMi/ PDSMA/ PDSM4.

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Capacité	2 Go
Type de mise à niveau	Spécifique au système
Mémoire	
Type	DRAM module mémoire
Technologie	DDR2 SDRAM
Format	DIMM 240 broches
Vitesse	533 MHz (PC2-4200)
Temps de latence	CL4
Vérification de l'Intégrité des Données	ECC
Fonctions	Mémoire sans tampon
Configuration de module	256 x 72
Organisation des puces	128 x 8
Tension	1.8 V
Extension/connectivité	
Connecteurs compatibles	1 x mémoire - DIMM 240 broches
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée à vie
Information de compatibilité	
Conçu pour	Acer Altos G320 ASUS M2N32 WS Professional, M2N32-SLI Deluxe (Wireless Edition AiLifestyle Series), M2N4-SLI, M2N-E, M2N-MX, M2NPV-MX, M2NPV-VM, M2N-SLI Deluxe, P5B AiLifestyle Series, P5B Deluxe AiLifestyle Series, P5B Deluxe/WiFi-AP AiLifestyle Series, P5B-V AiLifestyle Series, P5B-VM AiLifestyle Series, P5N32-SLI Deluxe, P5VDC-MX, P5WD2-E Premium, RS120-E3/PA2, TS300-E3/PA4, TS300-E3/PS4 Gigabyte GA-4MXSV Gigabyte Rackmount Server GS-R114L, GS-R114V Intel Desktop Board D975XBX, D975XBX2 Intel Server Board SE7230CA1-E SUPERMICRO PDSG4, PDSGE, PDSM4, PDSMA, PDSME, PDSMi, PDSMi-LN4, PDSML-LN1, PDSML-LN2, PDSMP-8, PDSMP-i